


GÜDE Sicherungselemente für Kombischrauben




**Sichern Sie Ihre
Kombischrauben**

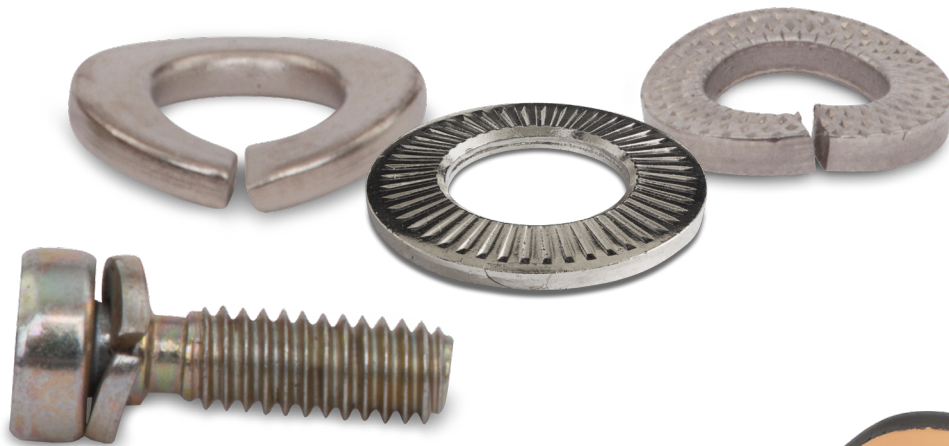

Ihr Kontakt:
Dennis Zöller
verkauf@guede.net

Güde GmbH
Dieselstraße 8
D-58840 Plettenberg

Tel.: +49 2391 - 91 90-0
Fax: +49 2391 - 91 90-91
info@guede.net



Sperrkantring unverlierbar

ABMESSUNGEN UND EIGENSCHAFTEN

Für Schrauben von	d min.-max.	D max.	s min.-max.	b min. - max	h min.-max.	Gewicht kg/1000 St.	Verpackungseinheit
4	3,60-3,75	6,95	0,70-0,90	1,40-1,60	1,20-1,40	0,15	100.000
5	4,55-4,75	8,55	0,90-1,10	1,70-1,90	1,50-1,70	0,30	50.000
6	5,50-5,70	11,00	1,20-1,40	2,35-2,65	2,00-2,20	0,64	25.000
8	7,40-7,65	13,95	1,50-1,70	2,85-3,15	2,45-2,75	1,23	10.000
10	9,30-9,55	16,95	1,70-1,90	3,30-3,70	2,85-3,15	2,00	5.000
12	11,0-11,3	19,70	1,95-2,25	3,80-4,20	3,35-3,65	3,10	2.500

Besondere Merkmale: Sperrkanten Drahtprofil wechselseitig geneigt Wölbungsscheitel zwischen 135°-150° 5-mal in sich verwunden

technische Lieferbedingungen entsprechend DIN 6905

Ausführungen: roh gefettet
andere Werkstoffe und Oberflächenausführungen auf Anfrage

Sperrkantring

=

DIN 6905

+

doppelseitige Sperrkanten

=> Sicherungseffekt durch eingeprägte Sperrkanten

